MODULA ÉLÉMENT MURAL COURBÉ
MODÈLE 9389.045

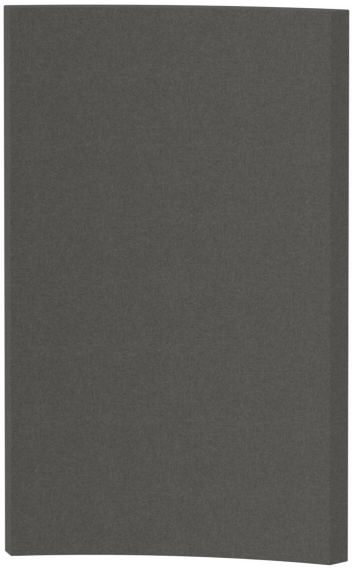

VERSION STANDARD

Construction stable à cadre en bois avec revêtement en tissu, éléments d'assemblage prémontés inclus.
Elément mural plié à 45°.
Remarque : ne peut être combiné qu'avec des éléments assortis de la série MODULA.

OPTIONS

- Tissu d'ameublement en CUIR ARTIFICIEL B1
  (groupe de prix 4)

STANDARD

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139, DIN EN 1023-1, DIN EN 1023-2, DIN EN 16121, DIN EN 15372

bei Bezugsstoffen B1:
höchste zertifizierte Brandschutzsicherheit nach DIN 66084 P-a (Papierkissentest)

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR TOTALE	115 cm
HAUTEUR TOTALE	180 cm
PROFONDEUR TOTALE	11 cm
POIDS	38 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.

Management System ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0910075053

MADE IN GERMANY

A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM

MODULA ÉLÉMENT MURAL COURBÉ
MODÈLE 9389.045

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Une barrière optimale contre le bruit des deux côtés



Montage sans outil grâce à des éléments de connexion prémontés

Peut être combiné avec les éléments d'assise assortis de la série MODULA

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

FLEECE Groupe de prix 1
100% polyester | retardateur de flamme BS 5852:Part1:1979 (cigarette) | 402 g/m2 | 100 000 tours Martindale | peluchage 4 | Öko-Tex 100
WOOL groupe de prix 3
100% laine | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 460 g/m2 +/-5% | 50.000 tours Martindale | peluchage 4 | testé pour les substances nocives
PROTEX groupe de prix 3
surface 100% vinyle / tissu 100% polyster | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | 685 g/m2 | 300.000 tours Martindale | pas de peluchage | hydrofuge, antibactérien, antistatique, résistant aux taches, résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants
CUIR ARTIFICIEL B1 Groupe de prix 4
85% PVC, 15% coton tricoté | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | poids 780+/-50 g/m2 | ' 75.000 tours Martindale | pas de peluchage | testé pour les substances nocives | résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants
PROTEX B1 Groupe de prix 4
surface 100% vinyle / tissu 100% coton | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | 760 g/m2 | 300.000 tours Martindale | pas de peluchage

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES : PERMABLOK3® - protection contre les germes, l'abrasion et les taches : antibactérien, antifongique, protection contre les taches, résistance aux taches de sulfure, protection antifongique - couche support et surface résistantes aux moisissures | résistance aux désinfectants, nettoyage facile - essuyable à l'eau et au savon | surface antistatique

Testé selon : ISO206B02 7/8 résistance aux UV | ISO 18184 & ISO 21702 surface exempte de virus pour réduire le coronavirus | ISO 22196 pour une surface exempte de bactéries | ISO 16000 air intérieur classe d'émission A+

Testé sur : Plastifiants et substances nocives - Exigences relatives aux matériaux des normes sur les jouets EN 71-3 Sécurité des jouets (migration de certains éléments) et 2005/84/CE (phtalates dans les jouets et articles de puériculture)

A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM